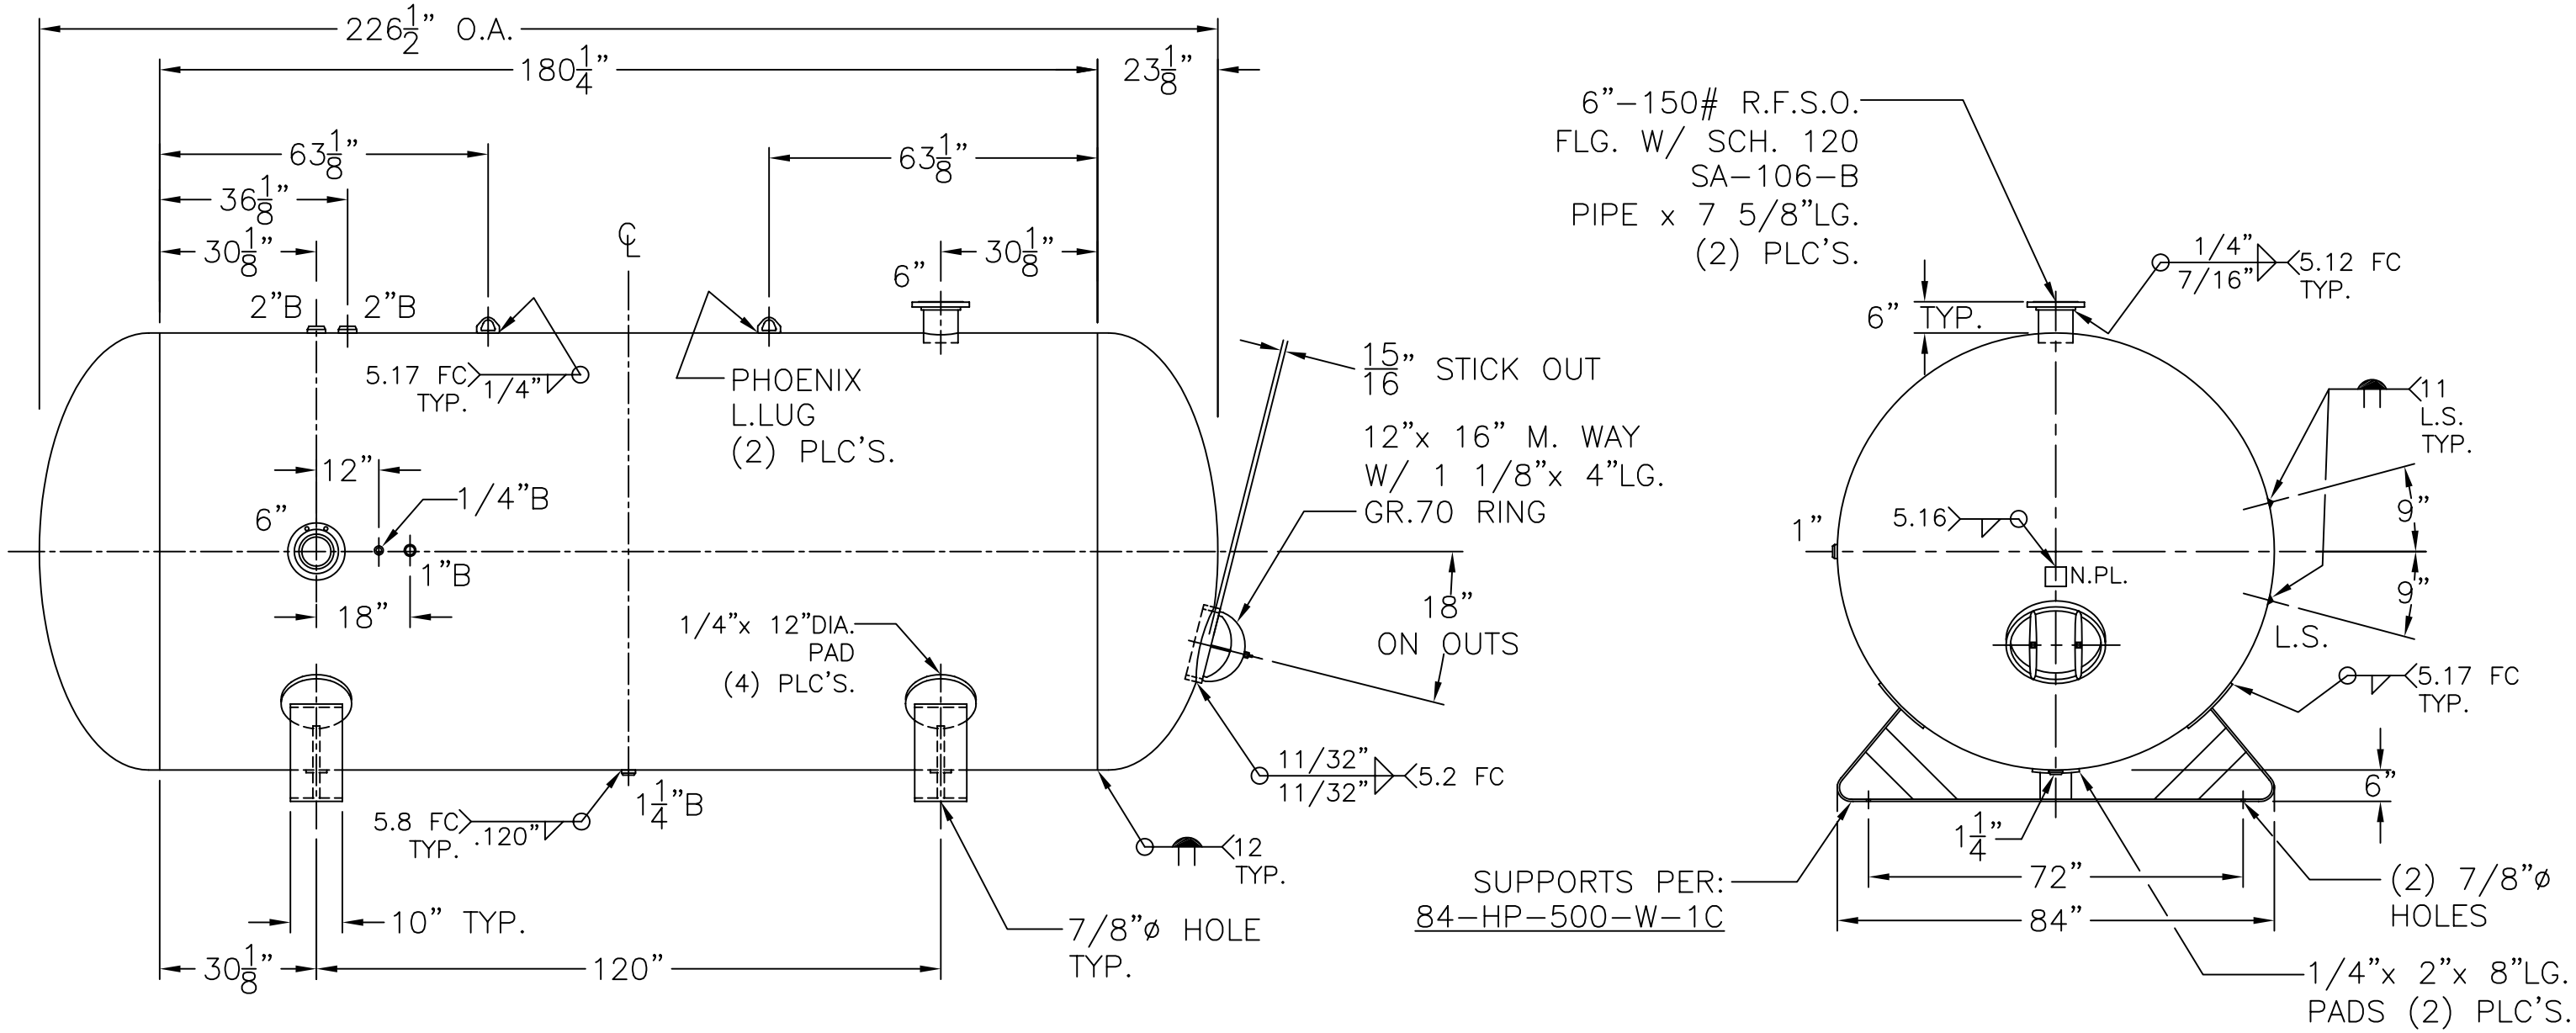

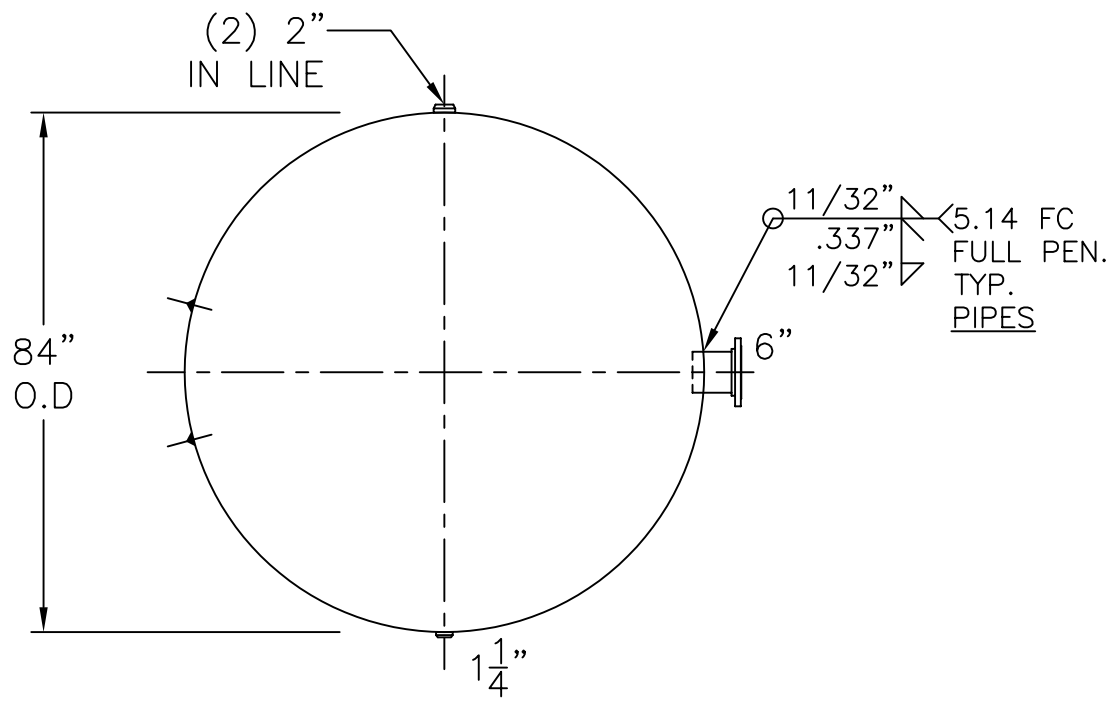

VIEW W/O SUPPORTS

NOTE: 1) HYDRO @ 215 PSIG. MIN.

SHELL / HEADS	LEFT – .375" SA–455 2:1 S.E.
	(.355" MIN.)
	RIGHT – .375" SA–455 2:1 S.E.
	(.360" MIN.)
	.337" SA–455
M.A.W.P.	165 PSIG. @ 400 °F
M.D.M.T.	–20 °F @ 165 PSIG
ASME. SECTION VIII	DIV. 1, 2010 ADD 2010
X–RAY: RT–4 100% L.S. & SPOT ALL G.S.	
GALLONS: 5000	WT. 7477 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

84–HM–5000–W	REV. 8–24–11
	DATE: 4–16–07
FOR: HANSON STANDARD	
HORIZ. AIR TANK	
UW–21(b)	
INSIDE: UNPAINTED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD–"B" SIZE UNDER "STD"–SERIES	
BY: E.S.	SCALE: 3/8"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1600 E. WASHINGTON BLVD.
LOS ANGELES, CA 90021